



USB Server HT

when temperature matters

optris USB Server HT

TECHNICAL DATA

Optris PI 450i용 케이블 연결 확장 장치



특성

- USB 2.0 완전 호환, 데이터 전송 속도: 1.5 / 12 / 480 Mbps, 전송 모드: 등시성(Isochronous)
- Fast Ethernet을 통한 네트워크 연결
- Optris PI 450i 및 야외 보호 하우징 장착 VIS 카메라용
- 라우팅 및 DNS를 포함한 완전한 TCP/IP 지원
- 독립 USB 포트 2개
- PoE 또는 24-48 V DC 외부 전원 공급 가능
- Galvanic 절연 500 VRMS (네트워크 연결)
- 웹 기반 관리를 통한 원격 구성 가능


기술 사양

USB 포트	2x USB A port
USB 속도	480 Mbit/s
네트워크	10/100 BaseT autosensing (max. 100 Mbit/s)
전원 공급	Power-over-Ethernet (PoE) Class 3 (6.49 – 12.95 W) or via screw terminal DC 24 V ... 48 V (+/- 10 %)
전력 소비	External supply (24 V DC) without USB devices: typ. 120 mA External supply (24 V DC) with 2 USB devices each 2.5 W: typ. 420 mA
주변 온도	Storage: -40 ... 85 °C In operation: 0 ... 60 °C ¹⁾
상대 습도	0 – 95 % (non-condensing)
하우징	Plastic compact housing for top-hat rail mount, 105 x 75 x 22 mm
무게	200 g
구성품	• USB Server HT • 24 VDC power supply • Ethernet cable (1m) • Quickstart guide • Software* *enclosed on PIX Connect stick (imager): – USB Redirector – WuTility Management Tool – Operator's manual (EN/DE)

프로토콜

USB 포트 프로토콜	USB 1.0 / 1.1 / 2.0 Control / Bulk / Interrupt / Isochronous
직접 연결 네트워크 프로토콜	TCP/IP: Socket Auxiliary protocols: ARP, DHCP, HTTP, PING Inventory keeping, group management

연결 옵션

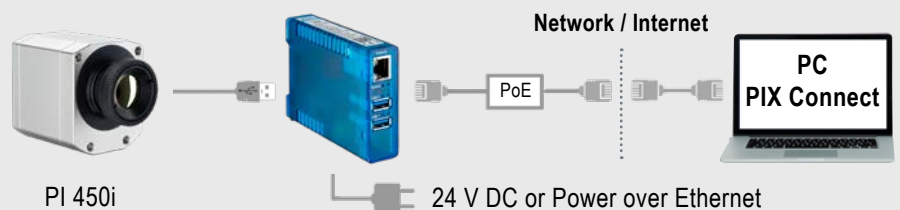

¹⁾ Only for the use with PI 450i in 27 Hz mode in Outdoor protective housing